


Конструктивная схема озелененного подъездного пути для пожарных машин водопроницаемый

Толщина несущего слоя меньше примерно на 30 см по сравнению с традиционными конструкциями!

TTE®-MultiDrain: 50 x 50 x 6 см

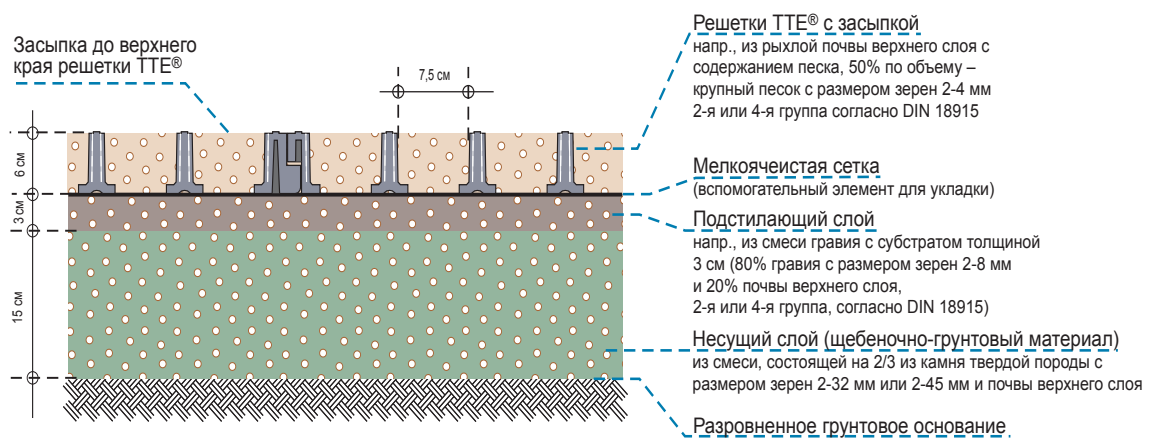

Благодаря самофиксирующейся структуре, создаваемой при укладке сцеплением, не требуется укрепление краевых зон.

Конструктивная схема поверхностей для грузовых автомобилей водопроницаемый

Толщина несущего слоя меньше примерно на 30 см по сравнению с традиционными конструкциями!

TTE®-MultiDrain: 50 x 50 x 6 см

